




**THE POWER  
TO GET IT DONE  
2016**

# TABLE DES MATIÈRES

TRONÇONNEUSES .....	4
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES .....	5
TURBOFILS / DÉBROSSAILLEUSES .....	6
TONDEUSES .....	8
TRACTEURS .....	11
TRACTEURS À COUPE FRONTALE .....	12
CROSSMOWERS .....	12
TAILLE-HAIES .....	13
ASPIRATEURS / SOUFFLEURS .....	13
CHASSE-NEIGE .....	14
BINEUSES .....	14

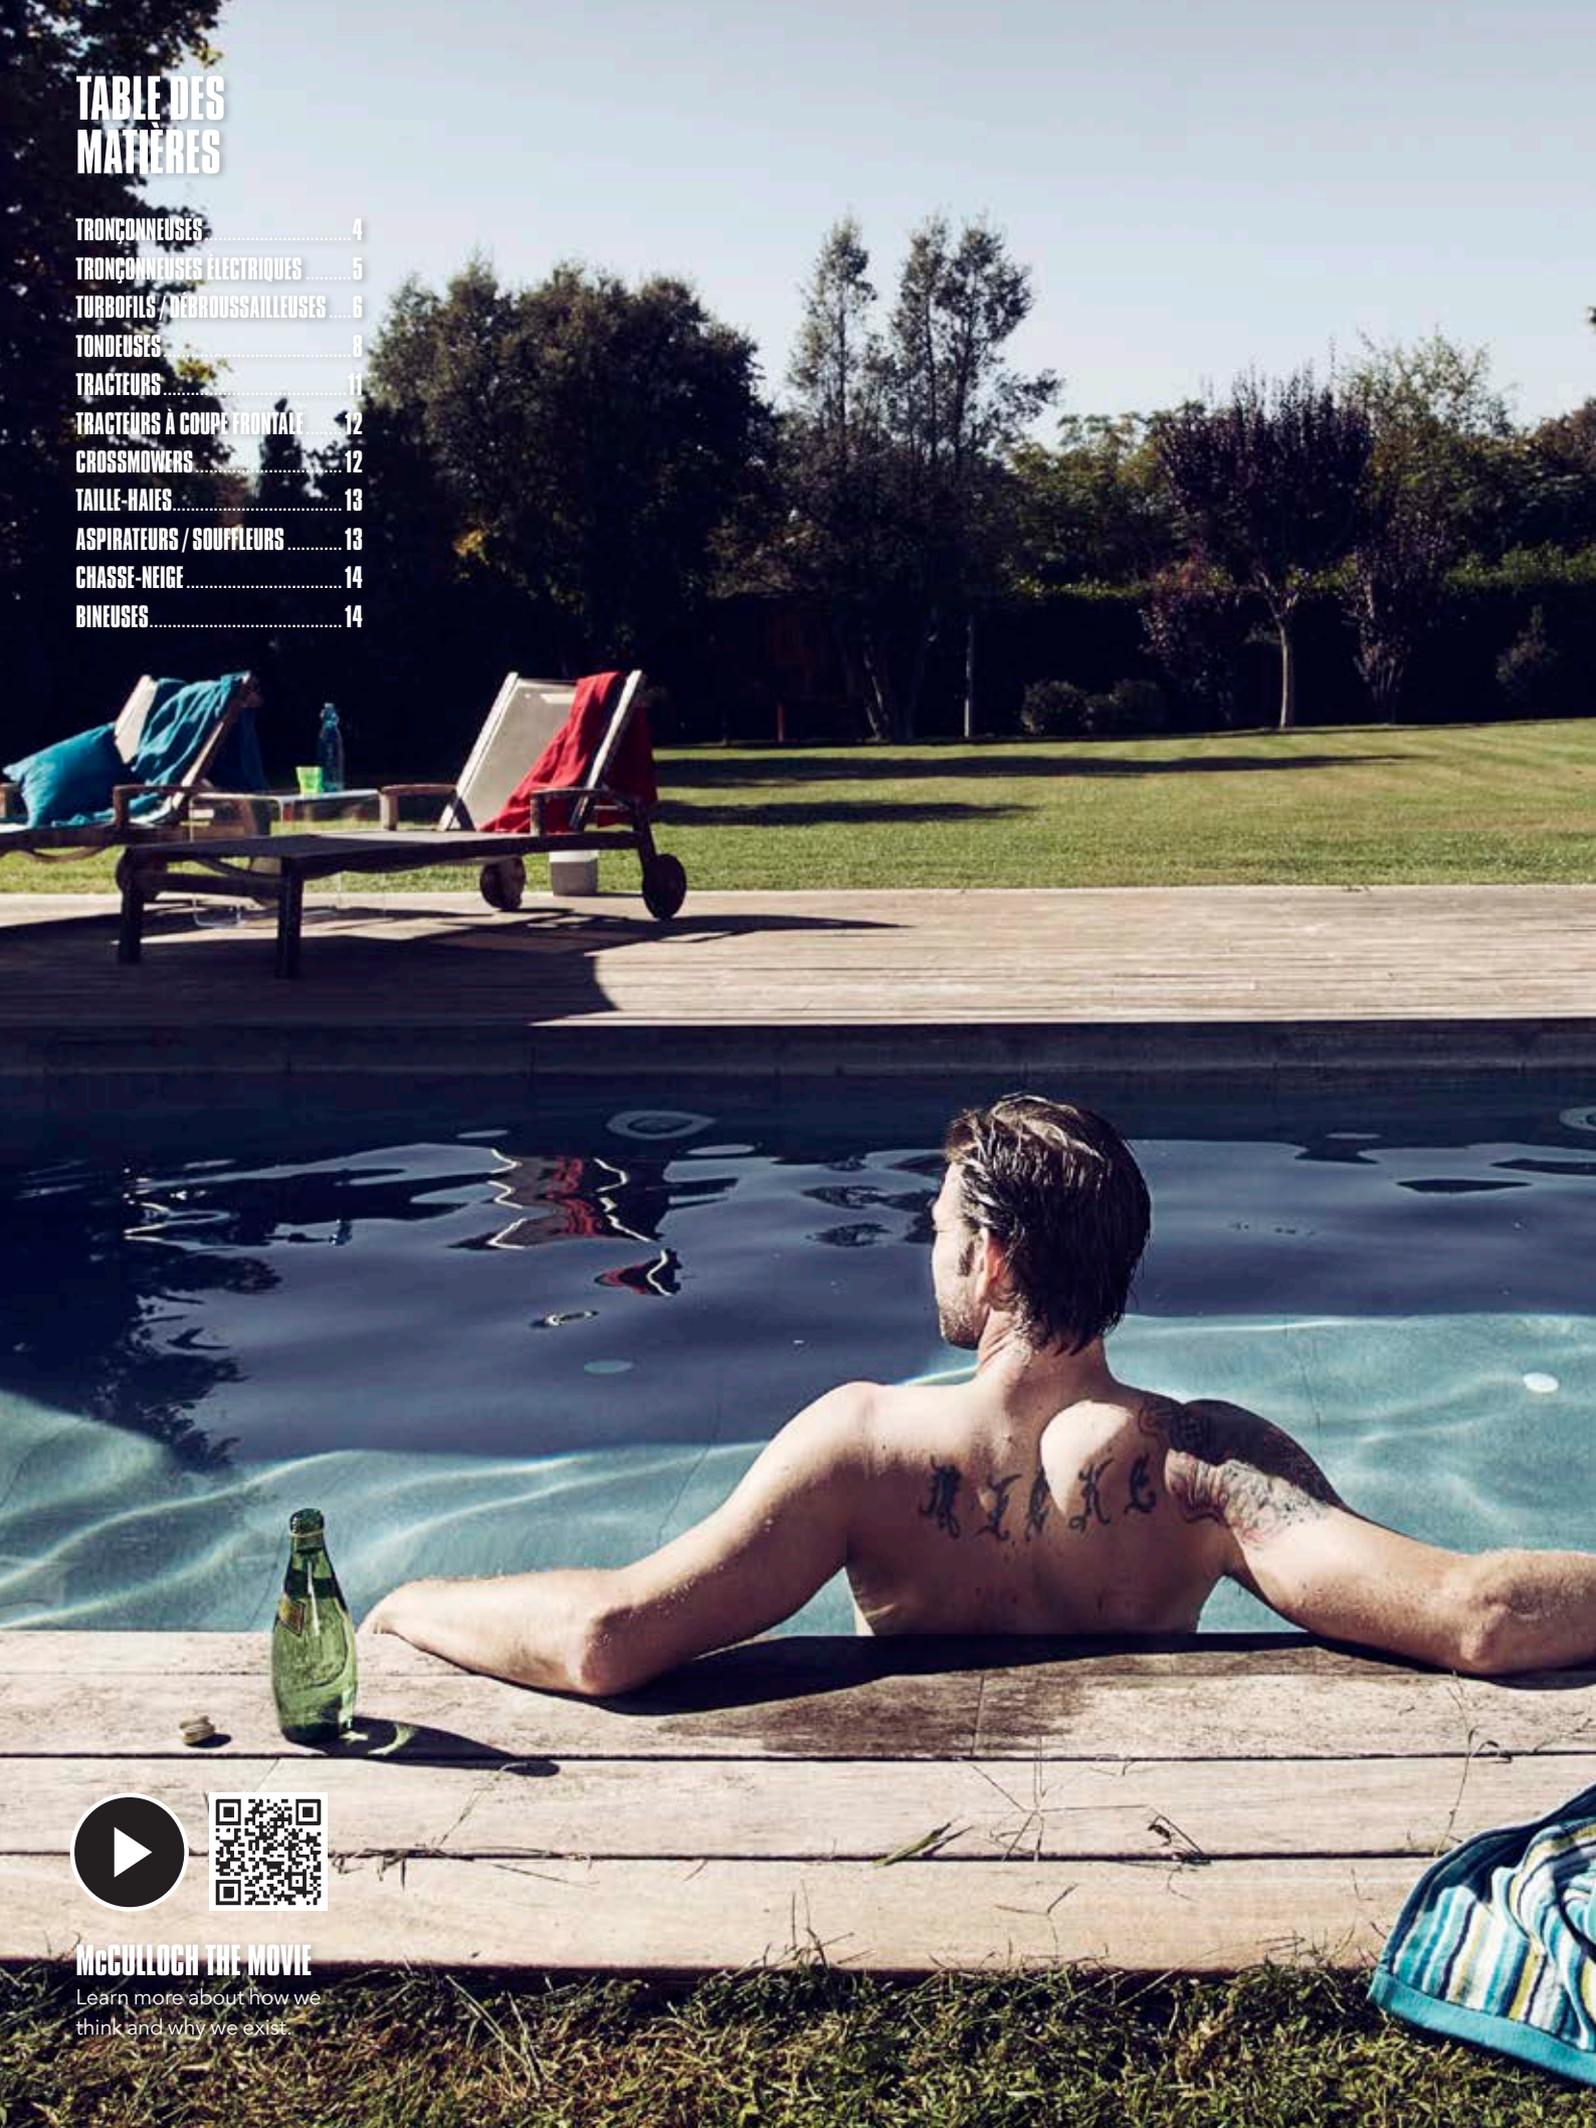

## McCULLOCH THE MOVIE

Learn more about how we think and why we exist.



**WE KNOW THE REASON  
YOU HAVE A GARDEN.  
AND WE WANT YOU TO GET  
THERE FASTER. THAT'S WHY  
ALL OUR PRODUCTS  
HAVE A SPECIAL FEATURE:  
THE POWER TO GET IT DONE.**

# TRONÇONNEUSES



	CS 450 ELITE	CS 410 ELITE	CS 380T*	CS 380	CS 340	CS 330
PNC	966 63 17-18	966 63 16-15	967 32 63-04	967 32 63-03	967 32 62-01	967 17 82-01
Prix de vente conseillé (TVAC)	489,99 €	389,99 €	249,99 €	229,99 €	189,99 €	169,99 €
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>						
Puissance (kW)	2,0	1,6	1,4	1,4	1,3	1,2
Cylindre (cc)	46	41	38	38	34	33
Longueur de guide (cm)	45	38	40	40	35	35
Pas de la chaîne	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Capacité du réservoir d'huile (litres)	0,30	0,24	0,20	0,20	0,20	0,20
Capacité du réservoir de carburant (litres)	0,46	0,35	0,25	0,25	0,25	0,30
Poids, sans chaîne ni guide (kg)	5,3	4,7	5,2	5,2	5,2	5,4
Niveau de pression sonore <sup>1</sup> (dB(A)) Mesuré/Certifié LWA	114/116	113/115	115/118	115/118	115/118	109/113
Niveau de vibration <sup>2</sup> (dB(A)) A la hauteur de l'oreille de l'utilisateur	104	103	102	102	102	100
Equivalent trillingsniveau <sup>3</sup> (m/s <sup>2</sup> ) Poignée avant/arrière	2,5/2,9	2,0/2,5	5,3/5,0	5,3/5,0	5,3/5,0	2,4/2,4
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Valve de décompression	✓	-	-	-	-	-
Boutons combinés	✓	✓	-	-	-	-
Boutons choke/stop combinés	-	-	✓	✓	✓	✓
Ouverture rapide du couvercle	✓	✓	-	-	-	-
Tension de la chaîne sans outil	✓	✓	✓	✓	-	-
Soft start	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fenêtre de contrôle du carburant	✓	✓	✓	✓	✓	-
Outil-combi intégré	✓	✓	✓	✓	✓	-
OxyPower	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soft grip	✓	✓	✓	✓	✓	-
Système CCS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système anti-vibration	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frein de la chaîne à double action	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ACCESSOIRES</b> (d'autres guides et chaînes peuvent également être utilisés)						
<b>Chaîne</b>	<b>CHO037</b>	<b>CHO034</b>	<b>CHO027</b>	<b>CHO027</b>	<b>CHO022</b>	<b>CHO022</b>
PNC	577 615 137	577 615 134	577 615 127	577 615 127	577 615 122	577 615 122
Prix de vente conseillé (TVAC)	22,99 €	19,99 €	21,99 €	21,99 €	19,99 €	19,99 €
<b>Guide</b>	<b>BRO077</b>	<b>BRO076</b>	<b>BRO034</b>	<b>BRO034</b>	<b>BRO078</b>	<b>BRO026</b>
PNC	577 614 377	577 614 376	577 614 334	577 614 334	577 614 378	577 614 326
Prix de vente conseillé (TVAC)	37,99 €	34,79 €	30,49 €	30,49 €	29,99 €	31,99 €
<b>Kit de limes</b>	<b>FLO019</b>	<b>FLO019</b>	<b>FLO001</b>	<b>FLO001</b>	<b>FLO001</b>	<b>FLO001</b>
PNC	577 615 719	577 615 719	577 615 701	577 615 701	577 615 701	577 615 701
Prix de vente conseillé (TVAC)	20,99 €	20,99 €	20,99 €	20,99 €	20,99 €	20,99 €
<b>Limes rondes</b>	<b>FLO004</b>	<b>FLO004</b>	<b>FLO002</b>	<b>FLO002</b>	<b>FLO002</b>	<b>FLO002</b>
PNC	577 615 704	577 615 704	577 615 702	577 615 702	577 615 702	577 615 702
Prix de vente conseillé (TVAC)	4,49 €	4,49 €	4,49 €	4,49 €	4,49 €	4,49 €
<b>Bougie</b>	<b>SGO002</b>	<b>SGO002</b>	<b>SGO002</b>	<b>SGO002</b>	<b>SGO002</b>	<b>SGO002</b>
PNC	577 616 602	577 616 602	577 616 602	577 616 602	577 616 602	577 616 602
Prix de vente conseillé (TVAC)	7,99 €	7,99 €	7,99 €	7,99 €	7,99 €	7,99 €

\* CS 380 T est équipée d'une boîte de rangement/transport et de gants.

<sup>1</sup> Emission sonore dans la nature, mesurée en niveau sonore (LWA) en conformité avec la Directive 2000/14/ce de CE.

<sup>2</sup> Niveau de pression acoustique équivalent, selon la norme ISO 22868, calculée comme la somme des niveaux de pression acoustique différente sous énergie différents travail conditions pondérée dans le temps. Une dispersion statistique typique de pression acoustique équivalent niveau un écart de 1 dB (A).

<sup>3</sup> Niveau de vibration équivalent, selon la norme ISO 22867, calculée comme l'énergie pondérée dans le temps total pour les niveaux de vibration sous diverses conditions de travail. Données reportées pour le niveau de vibration équivalent ont une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

## GUIDE CARACTÉRISTIQUES TRONÇONNEUSES 2016

### SOFT START

Facilite le démarrage de la tronçonneuse. Réduit la résistance de la corde de démarrage jusqu'à 40%.

### OXYPOWER

Diminue les émissions, la consommation de carburant et donne plus de puissance.

### SYSTÈME CCS

L'air d'admission est purifié avant d'entrer dans le filtre à air (les particules sales sont séparées avant d'atteindre le filtre à air). Ceci améliore la puissance, diminue la consommation de carburant et protège le filtre à air.

# TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES



	CSE 2040S	CSE 1935S	CSE 2040	CSE 1835
PNC	967 14 82-01	967 14 80-01	967 14 81-01	967 14 79-01
Prix de vente conseillé (TVAC)	149,99 €	129,99 €	129,99 €	109,99 €
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>				
Puissance (W)	2 000	1 800	2 000	1 800
Longueur de guide (cm)	40	35	40	35
Pas de la chaîne	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Capacité du réservoir d'huile (litres)	0,24	0,24	0,24	0,24
Poids, sans chaîne ni guide (kg)	3,7	3,5	3,5	3,5
Niveau de puissance sonore <sup>1</sup> (dB(A)) Mesuré/Certifié LWA	106/110	106/110	106/110	106/110
Niveau de pression sonore <sup>2</sup> (dB(A)) A la hauteur de l'oreille de l'utilisateur	95	95	95	95
Niveau de vibration <sup>3</sup> (m/s <sup>2</sup> ) Poignée avant/arrière	6,4/8,0	6,4/8,0	6,4/8,0	6,4/8,0
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Tension de la chaîne sans outil	✓	✓	-	-
Frein de la chaîne à double action	✓	✓	✓	✓
<b>ACCESSOIRES</b>				
Chaîne	CHO027	CHO022	CHO027	CHO022
PNC	577 615 127	577 615 122	577 615 127	577 615 122
Prix de vente conseillé (TVAC)	21,99 €	19,99 €	21,99 €	19,99 €
Guide	BRO037	BRO026	BRO037	BRO026
PNC	577 614 337	577 614 326	577 614 337	577 614 326
Prix de vente conseillé (TVAC)	32,99 €	31,99 €	32,99 €	31,99 €
Kit de limes	FLO001	FLO001	FLO001	FLO001
PNC	577 615 701	577 615 701	577 615 701	577 615 701
Prix de vente conseillé (TVAC)	20,99 €	20,99 €	20,99 €	20,99 €
Limes rondes	FLO002	FLO002	FLO002	FLO002
PNC	577 615 702	577 615 702	577 615 702	577 615 702
Prix de vente conseillé (TVAC)	4,49 €	4,49 €	4,49 €	4,49 €
Bougie	SGO002	SGO002	SGO002	SGO002

<sup>1</sup> Emission sonore dans la nature, mesurée en niveau sonore (LWA) en conformité avec la Directive 2000/14/ce de CE.

<sup>2</sup> Une dispersion statistique typique de pression acoustique équivalent niveau un écart de 1 dB (A).

<sup>3</sup> Niveau de vibration équivalent, selon la norme ISO 22867, calculée comme l'énergie pondérée dans le temps total pour les niveaux de vibration sous diverses conditions de travail. Données reportées pour le niveau de vibration équivalent ont une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

## ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT DE PROTECTION

Pour plus d'information sur notre assortiment d'accessoires et de vêtements de protection, visitez le site [www.uoa.cc](http://www.uoa.cc)

Huile 2-temps 1L	OLO002	577 616 402	9,99 €
Bouteille de mélange 1L	OLO004	577 616 404	12,99 €
Huile 2-temps, basses émissions, 0,1L	OLO007	577 616 407	1,99 €
Huile de chaîne bio 1L	OLO008	577 616 408	4,99 €
Combi can	OLO025	577 616 425	37,99 €
Nécessaire de base pour tronçonneuses thermiques	OLO032	577 616 432	25,99 €
Sac de protection pour tronçonneuse (avec guide max. 45cm)	CBO001	577 615 001	32,99 €
Bottes de protection	CLO004-007	577 615 204 - 577 615 207	94,99 €
Chaps de protection	CLO009	577 615 509	149,99 €
Pantalon de protection	CLO014-021	577 615 514 - 577 615 521	149,99 €
Pantalon de protection avec bretelles	CLO022-029	577 615 622 - 577 615 629	159,99 €
Bretelles	CLO030	577 615 530	19,99 €
Vestes Soft shell (M - XXL)	CLO035-038	577 615 335 - 577 615 338	79,99 €
Bottes de sécurité en cuir	CLO041-045	577 615 241 - 577 615 245	139,99 €
Gants de protection (taille 10 & 12)	PRO009	577 616 509 - 577 616 514	27,99 €
Lunettes de protection	PRO012	577 616 512	9,99 €
Casque de sécurité avec protection d'oreilles	PRO016	577 616 516	54,99 €
Kit de sécurité pour tronçonneuses	PRO017	577 616 517	119,99 €



# TURBOFILS / DÉBROUSSAILLEUSES



	<b>B40 B ELITE</b>	<b>B28 B</b>	<b>B28 PS</b>	<b>B26 PS TOOLKIT</b>	<b>B26 PS</b>	<b>T26 CS</b>	<b>TRIMMAC</b>
PNC	966 77 87-01	966 77 86-01	966 77 84-01	967 14 71-01	967 20 78-01	967 20 77-01	967 25 62-01
Prix de vente conseillé (TVAC)	449,99 €	349,99 €	289,99 €	279,99 €	219,99 €	159,99 €	119,99 €

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance (kW)	1,5	0,8	0,8	0,75	0,75	0,75	0,6
Cylindre (cc)	40	28	28	26	26	26	25
Largeur de coupe, fil (cm)	43	43	43	43	43	43	41
Largeur de coupe, lame (cm)	25,5	20,0	20,0	20,0	20,0	-	-
Poids, sans accessoires de coupe (kg)	7,3	5,4	5,5	5,4	5,4	5,0	3,9
Niveau de puissance sonore <sup>1</sup> (dB(A)) Mesuré/Certifié LWA	112/118	109/114	109/114	109/112	109/112	106/109	108/112
Niveau de pression sonore <sup>2</sup> (dB(A)) A la hauteur de l'oreille de l'utilisateur	100	100	100	99	99	95	100
Niveau de vibration <sup>3</sup> (m/s <sup>2</sup> ) Poignée gauche/droite avec Tête de turbofil Lame	3,4/4,4 3,5/3,4	2,3/3,6 5,3/4,7	4,3/4,5 4,2/6,0	6,9/6,8 6,0/7,3	6,9/6,8 6,0/7,3	5,5/5,9 -	8,9/7,5 -

## CARACTÉRISTIQUES

OxyPower	✓	-	-	-	-	-	-
Soft start	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Primer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tap 'n Go™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lame débroussailluse	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Capot de protection combiné	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Manche fractionnable	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Poignée ajustable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Système anti-vibration	Avancé	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Retour du bouton de démarrage automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ouverture rapide du couvercle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Embrayage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Double harnais confortable	✓	✓	-	-	-	-	-
Harnais simple	-	-	✓	✓	✓	-	-
Compatible avec les accessoires	-	-	✓	✓	✓	✓	-

## ACCESSOIRES

Fil	NLO006 (10 m) NLO009 (56 m)	NLO005 (15 m) NLO008 (90 m)	NLO004 (15 m) NLO007 (130 m)	NLO004 (15 m) NLO007 (130 m)			
Fil silencieux	NLO015 (10 m) NLO018 (56 m)	NLO014 (15 m) NLO017 (90 m)	NLO013 (15 m) NLO016 (130 m)	NLO013 (15 m) NLO016 (130 m)			
Tête de turbofil	HDO002	HDO001	HDO001	HDO001	HDO001	HDO001	HDO001
Bobine de fil	SPO002	SPO001	SPO001	SPO001	SPO001	SPO001	SPO001
Lame	BBO001 BBO002	BBO011	BBO011	BBO011	BBO011	-	-
Bougie	SGO002	SGO002	SGO002	SGO002	SGO002	SGO002	SGO002

<sup>1</sup> Emission sonore dans la nature, mesurée en niveau sonore (LWA) en conformité avec la Directive 2000/14/CE. Mesuré le niveau de puissance acoustique pour la machine est déclarée avec la pièce jointe d'origine de la coupure, que le plus haut niveau. La différence entre le niveau de puissance acoustique garanti et mesurée, c'est que la puissance acoustique garanti niveau aussi dispersion dans le résultat de la mesure et les différences entre les différentes machines du même modèle selon la Directive 2000/14/CE.

<sup>2</sup> Données reportées pour le niveau de pression acoustique équivalent pour la machine ont une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB (A).

<sup>3</sup> Niveaux de vibration équivalent (ahv, eq) à poignées. Données reportées pour le niveau de vibration équivalent ont une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

## NOM MODÈLE TURBOFILS / DÉBROUSSAILLEUSES 2016

### EXPLICATION DES INITIALES

**B** Débroussailleuse

**T** Turbofil

### TYPE DE TURBOFIL

**B** Poignée en T

**L** Poignée en D

**C** Manche courbé

**P** Poignée en P

**S** Manche fractionnable

## GUIDE CARACTÉRISTIQUES TRONÇONNEUSES 2016

### SOFT START

Facilite le démarrage de la tronçonneuse. Réduit la résistance de la corde de démarrage jusqu'à 40%.

### OXYPOWER

Diminue les émissions, la consommation de carburant et donne plus de puissance.

### TAP 'N GO™

Grâce à la tête de turbofil Tap 'n Go, il suffit de frapper la tête du turbofil au sol pour allonger le fil, pendant que la machine fonctionne.



## ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT DE PROTECTION

Pour plus d'information sur notre assortiment d'accessoires et de vêtements de protection, visitez le site [www.uoa.cc](http://www.uoa.cc)

Bobine de fil	NLO004 (15 m)	577 616 304	5,49 €
	NLO007 (130 m)	577 616 307	16,79 €
Bobines de fil silencieux	NLO013 (15 m)	577 616 313	6,99 €
	NLO016 (130 m)	577 616 316	20,99 €
Têtes de turbofil	HDO001	577 615 901	21,99 €
Bobine de fil	SPO001	577 616 701	14,99 €
Lame	BBO001	577 614 201	24,19 €
	BBO002	577 614 202	24,19 €
	BBO011	577 614 211	24,19 €
Bougie	SGO002	577 616 602	7,99 €



Bobines de fil



Têtes de turbofil



Lames de débroussailleuses

Huiles 2-temps 1L	OLO002	577 616 402	9,99 €
Bouteille de mélange 1L	OLO004	577 616 404	12,99 €
Huile 2-temps, basses émissions, 0,1L	OLO007	577 616 407	1,99 €
Bouteille pour carburant 5L	OLO020	577 616 420	9,99 €
Protecteur d'oreilles avec visière en maille	PRO002	577 616 502	29,99 €
Protecteur d'oreilles avec visière en plexi	PRO004	577 616 504	29,99 €
Gants de protection	PRO008	577 616 508 - 577 616 510	14,99 €
Protecteur d'oreilles	PRO011	577 616 511	16,99 €
Lunettes de protection	PRO012	577 616 512	9,99 €
Taille-haies	MTO001	577 616 201	114,99 €
Bineuse	MTO002	577 616 202	134,99 €
Souffleur	MTO003	577 616 203	84,99 €
Coupe-bordures	MTO004	577 616 204	84,99 €
Tronçonneuse	MTO005	577 616 205	104,99 €
Lames de débroussailleuses	MTO006	577 616 206	93,49 €



Nécessaire de base



Huiles 2-temps



Souffleur  
MTO003



Bineuse  
MTO002



Coupe-bordures  
MTO004



Taille-haies  
MTO001



Tronçonneuse  
MTO005

# TONDEUSES



**M56-190APX 4x4**

**M56-190AWFPX**

**M53-160AWFEX**

**M53-190AWRPX**

**M53-160AWRPX**

PNC	961 41 03-00	961 41 02-62	961 21 00-33	967 17 22-01	967 17 23-01
Prix de vente conseillé (TVAC)	799,99 €	799,99 €	749,99 €	699,99 €	649,99 €

## DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	B&S Quantum 675e	Honda GCV190	B&S 675e Instart	Honda GCV190	Honda GCV160
Puissance (kW/tpm)	2,4/2 950	3,4/2 900	2,6/2 900	3,4/2 900	2,9/2 900
Cylindre (cc)	190	190	160	190	160
Largeur de coupe (cm)	56	56	53	53	53
Hauteur de coupe (mm)	30-90	30-90	30-90	30-70	30-70
Bac de ramassage (litres)	62	62	64	60	60
Poids (kg)	41	37	47	39	38

## CARACTÉRISTIQUES

Démarrage électrique	-	-	✓	-	-
Choke auto	✓	✓	-	✓	✓
Connexion tuyau d'arrosage	✓	✓	-	✓	✓
Système de traction	FlexiSpeed	FlexiSpeed	Eén snelheid	FlexiSpeed	FlexiSpeed
Traction des roues	4x4	Avant	Avant	Arrière	Arrière
Grandes roues arrière	-	✓	✓	✓	✓
3 en 1	✓	✓	✓	✓	✓
Lame PX3*	✓	✓	✓	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓	✓	✓
Ajustement de la hauteur de coupe	Individuel	Individuel	Individuel	Central	Central

## ACCESSOIRES

Lame(s) métallique(s)	MBO027	MBO027	MBO026	MBO026	MBO026
PNC	577 616 127	577 616 127	577 616 126	577 616 126	577 616 126
Prix de vente conseillé (TVAC)	37,39 €	37,39 €	35,19 €	35,19 €	35,19 €
Lame(s) métallique(s) PX3	MBO068	MBO068	MBO067	MBO067	MBO067
PNC	577 616 168	577 616 168	577 616 167	577 616 167	577 616 167
Prix de vente conseillé (TVAC)	35,99 €	35,99 €	34,99 €	34,99 €	34,99 €
Bougie	SGO005	SGO005	SGO001	SGO005	SGO005
PNC	577 616 605	577 616 605	577 616 601	577 616 605	577 616 605
Prix de vente conseillé (TVAC)	8,79 €	8,79 €	7,99 €	8,79 €	8,79 €
Filtre moteur	LMO003	LMO003	LMO003/009	LMO003	LMO003
PNC	577 616 003	577 616 003	577 616 003/009	577 616 003	577 616 003
Prix de vente conseillé (TVAC)	26,39 €	26,39 €	26,39 € / 21,99 €	26,39 €	26,39 €

\* équipement standard



# TONDEUSES



	M53-160ER	M53-150ARP	M51-150WRPX	M51-140WR
PNC	961 41 03-13	961 41 03-12	967 30 37-01	967 62 19-01
Prix de vente conseillé (TVAC)	679,99 €	629,99 €	604,99 €	499,99
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>				
Moteur	B&S 675EXI	B&S 625e Series	B&S 625e Series	B&S 500e Series
Puissance (kW/tpm)	2,6/2 900	2,3/2 950	2,3/2 900	1,9/2 900
Cylindre (cc)	160	150	150	140
Largeur de coupe (cm)	53	53	51	51
Hauteur de coupe (mm)	30-90	30-90	30-90	30-90
Bac de ramassage (litres)	71	65	60	60
Poids (kg)	46	39	35	38
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Démarrage électrique	✓	-	-	-
Choke auto	-	-	✓	-
Connexion tuyau d'arrosage	-	-	✓	✓
Système de traction	Une vitesse	FlexiSpeed	100	100
Traction des roues	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Grandes roues arrière	-	-	✓	✓
3 en 1	✓	✓	✓	✓
Lame PX3*	✓	-	✓	-
Mulching	✓	✓	✓	✓
Ajustement de la hauteur de coupe	Central	Individuel	Central	Central
<b>ACCESSOIRES</b>				
Lame(s) métallique(s)	MBO026	MBO026	MBO020	MBO025
PNC	577 616 126	577 616 126	577 616 120	577 616 125
Prix de vente conseillé (TVAC)	35,19 €	35,19 €	32,99 €	30,49 €
Lame(s) métallique(s) PX3	MBO067	MBO067	MBO066	MBO066
PNC	577 616 167	577 616 167	577 616 166	577 616 166
Prix de vente conseillé (TVAC)	34,99 €	34,99 €	33,99 €	33,99 €
Bougie	SGO001	SGO001	SGO001	SGO001
PNC	577 616 601	577 616 601	577 616 601	577 616 601
Prix de vente conseillé (TVAC)	7,99 €	7,99 €	7,99 €	7,99 €
Filtre moteur	LMO003/009	LMO003/009	LMO003/008/009	LMO003/008/009
PNC	577 616 003/009	577 616 003/009	577 616 003/008/009	577 616 003/008/009
Prix de vente conseillé (TVAC)	26,39 € / 21,99 €	26,39 € / 21,99 €	26,39 € / 21,99€ / 21,99 €	26,39 € / 21,99€ / 21,99 €

\* équipement standard

## NOM MODÈLE TONDEUSES 2016

W Grandes roues arrière X Lames PX3

F Traction avant M Mulching

R Traction arrière P Auto Prime

A FlexiSpeed

## GUIDE CARACTÉRISTIQUES TRONÇONNEUSES 2014

### AUTO PRIME

Amorçage automatique du moteur. Tirez simplement sur le cordon et commencez à travailler.

### FLEXISPEED

Traction de la tondeuse variable ajustable à votre propre rythme.

### 3-in-1

Trois systèmes de coupe en un : ramasser, mulcher et éjection latérale/arrière.

### LAME PX3

Les nouvelles lames PX3 McCulloch ont été conçues pour tonde dans les conditions les plus rudes. Leur design agressif assure des prestations de tonte et de mulching excellentes.

# TONDEUSES



	M46-190AWRX	M46-140WR	M46-125R	M40-125
PNC	967 17 28-01	967 17 39-01	967 62 17-01	967 17 46-01
Prix de vente conseillé (TVAC)	599,99 €	449,99 €	389,99 €	299,99 €

## DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	B&S 650e Series	B&S 500e Series	B&S 450e Series	B&S 450e Series
Puissance (kW/tpm)	2,4/2 900	1,9/2 900	1,6/3 000	1,6/2 900
Cylindre (cc)	190	140	125	125
Largeur de coupe (cm)	46	46	46	40
Hauteur de coupe (mm)	30-80	30-80	30-80	20-75
Bac de ramassage (litres)	50	50	50	50
Poids (kg)	37	31	30	24

## CARACTÉRISTIQUES

Démarrage électrique	✓	-	-	-
Choke auto	-	-	-	-
Connexion tuyau d'arrosage	✓	✓	✓	-
Système de traction	FlexiSpeed	Une vitesse	Une vitesse	-
Traction des roues	Arrière	Arrière	Arrière	-
Grandes roues arrière	✓	✓	-	-
3 en 1	✓	✓	-	-
Lame PX3*	✓	-	-	-
Mulching	✓	✓	✓	-
Ajustement de la hauteur de coupe	Central	Central	Central	Individuel

## ACCESSOIRES

Lame(s) métallique(s)	MBO018	MBO018	MBO018	MBO017
PNC	577 616 118	577 616 118	577 616 118	577 616 117
Prix de vente conseillé (TVAC)	29,99 €	29,99 €	29,99 €	31,89 €
Lame(s) métallique(s) PX3	MBO065	-	-	-
PNC	577 616 165			
Prix de vente conseillé (TVAC)	30,49 €			
Bougie	SGO001	SGO001	SGO001	SGO001
PNC	577 616 601	577 616 601	577 616 601	577 616 601
Prix de vente conseillé (TVAC)	7,99 €	7,99 €	7,99 €	7,99 €
Filtre moteur	LMO003	LMO009	LMO009	LMO002
PNC	577 616 003	577 616 009	577 616 009	577 616 002
Prix de vente conseillé (TVAC)	26,39 €	21,99 €	21,99 €	16,49 €

\* équipement standard

# ACCESSOIRES

Pour plus d'information sur notre assortiment d'accessoires et de vêtements de protection, visitez le site [www.uoa.cc](http://www.uoa.cc)

Huile 4-temps SAE30 0,6L	OLO001	577 616 401	6,99 €
Bouteille pour carburant 5L	OLO020	577 616 420	9,99 €
Protecteur d'oreilles	PRO011	577 616 511	16,99 €



Lames métalliques



Bougies



Filtres moteur



Huiles 4-temps



Kit de base



Kit d'entretien

# TRACTEURS AVEC BAC DE RAMASSAGE



	M200-107TC	M185-107TC	M155-107TC	M145-97TC	M125-97TC	M115-77TC
PNC	960 51 00-69	960 51 00-67	960 51 00-65	960 51 00-63	960 51 00-61	960 51 00-59
Prix de vente conseillé (TVAC)	4 179,99 €	3 959,99 €	3 519,99 €	3 079,99 €	2 719,99 €	2 419,99 €

## DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Briggs & Stratton Intek V-Twin 7200	Briggs & Stratton PowerBuilt 4185	Briggs & Stratton PowerBuilt 4155	Briggs & Stratton PowerBuilt 4145	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt 3115
Puissance (kW/tpm)	10,4/2 600	9,0/2 600	8,6/2 600	8,5/2 600	5,8/2 600	6,3/2 800
Cylindre (cc)	656	500	500	500	344	344
Capacité du réservoir de carburant (litres)	7,6	7,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Type de transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Manuelle 6+1
Largeur de coupe (cm)	107	107	107	97	97	38-102
Hauteur de coupe (mm)	38-102	38-102	38-102	38-102	38-102	200
Bac de ramassage (litres)	320	320	320	220	220	16x6,5-8"
Dimensions des pneus arrière	18x9,5-8"	18x9,5-8"	18x9,5-8"	18x8,5-8"	18x8,5-8"	179

## CARACTÉRISTIQUES

Éjection latérale	-	-	-	-	-	-
Mulching	En option	En option	En option	En option	En option	En option
Type de siège	Confort, dos haut	Confort, dos haut	Confort, dos medium	Confort, dos medium	Confort, dos bas	Confort, dos bas
Siège ajustable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plate-forme à accès dégagé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bare-choc	✓	✓	En option	En option	En option	En option
Volant confortable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Collecteur turbo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicateur du bac de ramassage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roues anti-scalp	4	4	4	2	2	0
Connexion tuyau d'arrosage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porte-gobelets	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Phares	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## ACCESSOIRES

Lame(s) métallique(s)	MBO045	MBO045	MBO045	MBO052	MBO052	MBO051
PNC	577 616 145	577 616 145	577 616 145	577 616 152	577 616 152	577 616 151
Prix de vente conseillé (TVAC)	42,99 €	42,99 €	42,99 €	47,29 €	47,29 €	38,49 €
Accessoires Mulching	TRO060	TRO060	TRO060	TRO060	TRO060	TRO043
PNC	960 710 038	960 710 038	960 710 038	960 710 038	960 710 038	960 710 024
Prix de vente conseillé (TVAC)	109,99 €	109,99 €	109,99 €	109,99 €	109,99 €	109,99 €



## GUIDE CARACTÉRISTIQUES TRACTEURS 2016

### COLLECTEUR TURBO

Un flux d'air puissant soulève l'herbe avant qu'elle soit coupée. Ceci assure une coupe et une récolte parfaite de l'herbe et des feuilles.

### TRANSMISSION CVT

La vitesse se règle via la pédale avec des vitesses en continu et un frein automatique, pour une conduite facile.

## ACCESSOIRES

Pour plus d'information sur notre assortiment d'accessoires et de vêtements de protection, visitez le site [www.uoa.cc](http://www.uoa.cc)

Huiles 4-temps 10W/40 1,4L	OLO026	577 616 426	19,79 €
Bouteille pour carburant 5L	OLO020	577 616 420	9,99 €
Protecteur d'oreilles	PRO011	577 616 511	16,99 €

## TRACTEURS À COUPE FRONTALE



	M125-85FH	M125-85F
PNC	967 18 69-01	967 29 54-01
Prix de vente conseillé (TVAC)	2 849,99 €	2 639,99 €
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>		
Moteur	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125
Puissance (kW/tpm)	6,5/2 900	6,5/2 900
Cylindre (cc)	344	344
Capacité du réservoir de carburant (litres)	3,3	3,3
Type de transmission	Hydrostatique	Manuelle 3+1
Largeur de coupe (cm)	85	85
Hauteur de coupe (mm)	25-70	25-70
Bac de ramassage (litres)	-	-
Dimensions des pneus arrière	13x5-8"	13x5-8"
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Ejection arrière	✓	✓
Mulching	✓	✓
Type de siège	Comfort, dos medium	Comfort, dos medium
Siège ajustable	✓	✓
Plate-forme à accès dégagé	✓	✓
Volant confortable	✓	✓
Porte-gobelets	✓	✓
<b>ACCESSOIRES</b>		
Lame(s) métallique(s)	MBO070	MBO070
PNC	577 616 170	577 616 170
Prix de vente conseillé (TVAC)	38,49 €	38,49 €

## CROSSMOWER



	M125-77X	M105-77XC	M105-77X
PNC	960 21 00-33	960 21 00-32	960 21 00-31
Prix de vente conseillé (TVAC)	2 099,99 €	1 999,99 €	1 799,99 €
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>			
Moteur	Briggs & Stratton PowerBuilt 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt 3105	Briggs & Stratton PowerBuilt 3105
Puissance (kW/tpm)	6,3/2 800	6,0/2 800	6,0/2 800
Cylindre (cc)	344	344	344
Capacité du réservoir de carburant (litres)	5,7	5,7	5,7
Type de transmission	Manuelle 6+1	Manuelle 6+1	Manuelle 6+1
Largeur de coupe (cm)	77	77	77
Hauteur de coupe (mm)	38-102	38-102	38-102
Bac de ramassage (litres)	En option	150	En option
Dimensions des pneus arrière	16x6,5-8"	16x6,5-8"	16x6,5-8"
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Ejection latérale	✓	✓	✓
Mulching	✓	✓	✓
Type de siège	Comfort, dos medium	Ergo	Ergo
Volant confortable	✓	✓	✓
Collecteur turbo	✓	✓	✓
Porte-gobelets	✓	✓	✓
<b>ACCESSOIRES</b>			
Lame(s) métallique(s)	MBO050	MBO050	MBO050
PNC	577 616 150	577 616 150	577 616 150
Prix de vente conseillé (TVAC)	38,49 €	38,49 €	38,49 €



## TAILLE-HAIES



	ERGOLITE 6028	SUPERLITE 4528
PNC	966 69 34-01	966 69 33-01
Prix de vente conseillé (TVAC)	299,99 €	249,99 €
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>		
Puissance (kW)	0,6	0,6
Cylindre (cc)	22	22
Longueur de lame (cm)	60	45
Ouverture des dents (mm)	28	28
Vitesse de coupe (coupe/min)	4 050	4 050
Poids (kg)	5,0	4,8
Niveau de puissance sonore <sup>1</sup> (dB(A)) Mesuré/Certifié LWA	100/101	100/101
Niveau de pression sonore <sup>2</sup> (dB(A)) A la hauteur de l'oreille de l'utilisateur	93	93
Niveau de vibration <sup>3</sup> (m/s <sup>2</sup> ) Poignée avant/arrière	4,1/4,2	3,5/4,4
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Poignée pivotante	✓	-
Ouverture rapide du couvercle	✓	✓
Soft start	✓	✓
Système anti-vibration	✓	✓
Primer	✓	✓
Lame à double action	✓	✓
Protège lame intégré	✓	✓

## ASPIRATEURS / SOUFFLEURS



	GBV 345	GBV 325	GB 320
PNC	967 16 70-01	967 16 71-01	967 16 72-01
Prix de vente conseillé (TVAC)	219,99 €	199,99 €	149,99 €
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>			
Puissance (kW)	0,75	0,75	0,75
Cylindre (cc)	25	25	25
Vitesse de soufflerie (km/h)	345	320	320
Capacité de soufflerie (m <sup>3</sup> /h)	730	730	730
Sac de ramassage (litres)	45	45	-
Mulching	16:1	10:1	-
Poids (kg)	4,4	4,3	4,3
Niveau de puissance sonore <sup>1</sup> (dB(A)) Mesuré/Certifié LWA	104/108	104/108	104/108
Niveau de pression sonore <sup>2</sup> (dB(A)) A la hauteur de l'oreille de l'utilisateur	96,7	96,7	96,7
Niveau de vibration <sup>3</sup> (m/s <sup>2</sup> ) Poignée	10,1	10,1	10,1
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Kit d'aspiration	✓	✓	-
Cruise control	✓	-	-
Soft start	✓	-	-
Poignée ergonomique	✓	-	-
Tube souffleur	✓	✓	✓
Changement facile du tube	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Emission sonore dans la nature, mesurée en niveau sonore (LWA) en conformité avec la Directive 2000/14/CE. Mesuré le niveau de puissance acoustique pour la machine est déclarée avec la pièce jointe d'origine de la coupure, que le plus haut niveau. La différence entre le niveau de puissance acoustique garanti et mesurée, c'est que la puissance acoustique garanti niveau aussi dispersion dans le résultat de la mesure et les différences entre les différentes machines du même modèle selon la Directive 2000/14/CE.

<sup>2</sup> Données reportées pour le niveau de pression acoustique équivalent pour la machine ont une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB (A).

<sup>3</sup> Niveaux de vibration équivalent (ahv, eq) à poignées. Données reportées pour le niveau de vibration équivalent ont une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

## ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT DE PROTECTION

Pour plus d'information sur notre assortiment d'accessoires et de vêtements de protection, visitez le site [www.uoa.cc](http://www.uoa.cc)

Gants de protection	PRO008	577 616 508 - 577 616 510	14,99 €
Protecteur d'oreilles	PRO011	577 616 511	16,99 €
Lunettes de protection	PRO012	577 616 512	9,99 €
Huiles 2-temps 1L	OLO002	577 616 402	9,99 €
Bouteille de mélange 1L	OLO004	577 616 404	12,99 €
Bouteille pour carburant 5L	OLO020	577 616 420	9,99 €

### GUIDE CARACTÉRISTIQUES TAILLE-HAIES / ASPIRATEURS-SOUFFLEURS 2016

#### SOFT START

Facilite le démarrage de la machine McCulloch. Réduit la résistance de la corde de démarrage jusqu'à 40%.



## CHASSE-NEIGE



ST53E

ST53

PNC	961 81 00-11	961 81 00-10
Prix de vente conseillé (TVAC)	714,99 €	479,99 €

### DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	McCulloch	McCulloch
Puissance (kW/tpm)	3,8/3 450	3,0/3 450
Cylindre (cc)	179	136
Largeur de travail (cm)	53	53
Poids (kg)	39	37

### CARACTÉRISTIQUES

Start électrique	✓	-
Auto-tracté	✓	✓
Guidon pliable	✓	✓
Boutons de contrôle centralisés	✓	✓



## BINEUSES



MRT 6

MFT 85-950CR

MFT 55-180R

MFT 44-100

PNC	960 91 00-21	967 04 58-01	967 63 54-01	967 63 53-01
Prix de vente conseillé (TVAC)	1319,99 €	799,00 €	599,00 €	499,00 €

### DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	B&S 950 Series	B&S OHV CR950	Rato OHV R180	Rato OHV R100
Puissance (kW/tpm)	4,2/3 200	4,5/3 300	3,5/3 300	1,5/3200
Cylindre (cc)	208	208	179	98
Largeur de travail (cm)	43	83	55	44
Profondeur de travail (cm)	15	28	28	20
Poids (kg)	88	55	55	34

### CARACTÉRISTIQUES

Marche-arrière	✓	✓	✓	-
Doubles fraises rotatives à contre-sens	✓	-	-	-



WWW.McCULLOCH.COM

Husqvarna Belgium sa  
Retail Channel - McCulloch  
Rue Egide Van Ophem 111  
1180 Uccle  
Belgique

Tél. +32 (0)2 720 92 12  
Fax : +32 (0)2 720 57 19

FIN.



Vu le développement continu des produits, les spécifications données dans cette brochure peuvent être adaptées. Nous nous réservons tout droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des produits. Sauf erreurs ou omissions. Prière de lire attentivement le manuel d'utilisation. McCulloch fait partie du Groupe Husqvarna. Copyright © 2012 Husqvarna AB (publ.). Tous droits réservés. McCulloch et autres produits sont déposés ou non déposés à Husqvarna AB (publ.) ou à une filiale appartenant au Groupe Husqvarna. [www.mcculloch.com](http://www.mcculloch.com)

La puissance des moteurs indiquée est la puissance nette (tpm spécifique) d'un moteur de production typique pour le modèle de moteur, mesurée à la norme SAE J-1349/ISO1585. Les moteurs produits en masse peuvent différer de cette valeur. La puissance réelle du moteur installé dans la machine dépendra de la vitesse de fonctionnement, les conditions environnementales et d'autres facteurs.

 **McCULLOCH**<sup>®</sup>  
THE POWER TO GET IT DONE™